
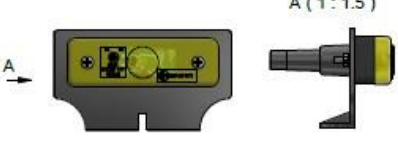
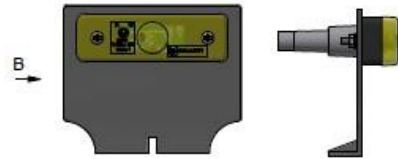
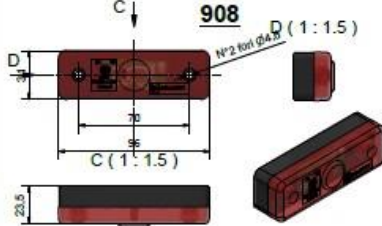
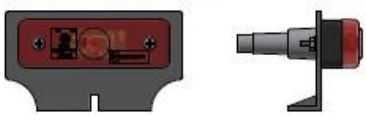





Dati tecnici Technical data Datos técnicos Données techniques Technische Daten	Tensione di alimentazione: <i>Supply voltage:</i>	12 Vdc	Temperatura di esercizio: <i>Working temperature:</i>	-20°C ~ +50°C
	Omologazione: <i>Homologation:</i>	E3 20xx	Tecnologia: <i>Light technology</i>	LED
	Connessioni elettriche: <i>Electrical wirings:</i>	2 ways connector	IP rating:	n.d.
			Dimensioni: <i>Dimensions</i>	Approx. 96*31*26 mm
Materiali: <i>Material</i>	PP20T – PMMA	Interasse di fissaggio: <i>Fixing distance</i>	70 mm	

	Ricambio <i>Spare lens</i>	Led	Cavo (mm) <i>Cable (mm)</i>	Connessione <i>connector</i>	Rubacorrente <i>Fast clip</i>	Catadiottro <i>Reflector</i>	Colore <i>Colour</i>	Staffa bassa <i>Short bracket</i>	Staffa alta <i>High bracket</i>
907		✓		RD 2 ways – Tyco 2 – Fast clip	✓	✓	Giallo <i>Yellow</i>		
907/1-M1		✓			✓	✓		✓	
907/1-M3		✓			✓	✓			✓
907/Imb-600.M1		✓	600		✓	✓			
907/Imb-600.M3	✓		600		✓	✓			
908		✓		RD 2 ways – Tyco 2 – Fast clip	✓	✓	Rosso <i>Red</i>		✓
908/1-M1		✓			✓	✓		✓	
908/1-M3		✓			✓	✓			✓
908/Imb-600.M1		✓	600		✓				
908/Imb-600.M3	✓	✓	600		✓			✓	
920		✓		RD 2 ways – Tyco 2 – Fast clip	✓		Bianco <i>White</i>		
920/1-M1		✓			✓			✓	
920/1-M3		✓			✓				✓
908/Imb-600.M1		✓	600		✓				
908/Imb-600.M3	✓	✓	600		✓				

Combinazioni di lunghezza cavo e/o connettori diversi disponibili su richiesta  
*Different cable length and/or connector available on request.*

<p><b>907</b></p> 	<p><b>907/1-M1</b></p> 	<p><b>907/1-M3</b></p> 
<p><b>908</b></p> 	<p><b>908/1-M1</b></p> 	<p><b>908/1-M3</b></p> 
<p><b>920</b></p> 	<p><b>920/1-M1</b></p> 	<p><b>920/1-M3</b></p> 